

Inoutic Arcade ablakok profilrendszerei



Az Inoutic Arcade rendszer műszaki paramétere

Beépítési mélység:	71 mm
Előlnézeti magasság:	125 mm
Kamrák száma:	5
Változatok:	egyenes szárny vízvetős szárny
Tömítés:	ütköző
Üvegezési lehetőség:	24 - 36 mm
Hőszigetelés:	$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (mindkét szárnyváltozatra érvényes)
Hangszigetelés:	$R_w = 44 \text{ dB}$ -ig (az üveg típusától függően)

Az Inoutic Inoutic Arcade rendszer előnye

- Egyszerű dizájn
- Széles színskála
- CaZn PVC stabilizátorok - ólommentes profilok

Inoutic Arcade - egyenes szárny

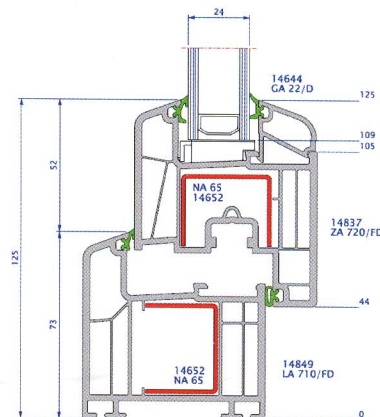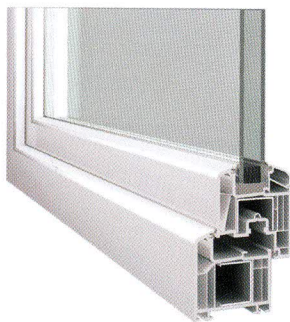

Inoutic Arcade - vízvetős szárny

